


# ANCHOR LÅS

## Certifierade hänglås i härdad stål

### Hänglås 880-4 B27 / B50

### Hänglåsklass 4

### Grade 5

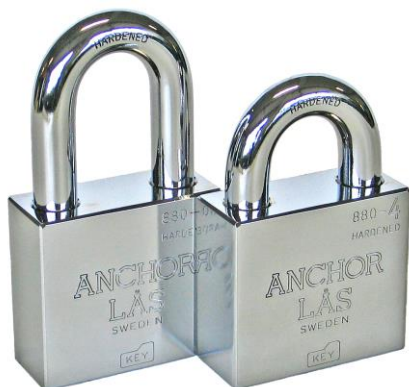

Certifierad av SBSC  
Certifikat nr 05-461

- Ett extra kraftigt hänglås för hög säkerhet. Lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar m.m.
- 70 mm hänglås i härdad stål. Bygeldiameter 15 mm. Finns med två alternativa bygelhöjder, inre fri bygelhöjd 27 mm och 50 mm.
- Låscylindern skyddas av en härdad 4,5 mm tjock fritt roterande skiva.
- Nyckeln kan tas ut endast i låst läge.



Hänglås 880-4 L

- Tillval: Hänglås 880-4 L, hänglås med löstagbar bygel.

### Hänglås 833-3 B28


### Hänglåsklass 3

### Grade 4



Certifierad av SBSC  
Certifikat nr 05-459

- Kraftigt hänglås med bygeln skyddad av det förhöjda låshuset. Lämpligt för låsning av båtar, motorcyklar, vägbommar m m.
- 60 mm hänglås i härdad stål. Bygeldiameter 11 mm. Inre fri bygelhöjd 28 mm.
- Låscylindern skyddas av en härdad 3 mm tjock fritt roterande skiva.
- Nyckeln kan tas ut endast i låst läge.



Hänglås 833-3 L

- Tillval: Hänglås 833-3 L, hänglås med löstagbar bygel.

### Hänglås 800-3 B28 / B50

### Hänglåsklass 3

### Grade 4



Certifierad av SBSC  
Certifikat nr 05-459

- Kraftigt hänglås för hög säkerhet. Lämpligt för låsning av båtar, motorcyklar, garageburar m m.
- 60 mm hänglås i härdad stål. Bygeldiameter 11 mm. Finns med två alternativa bygelhöjder, inre fri bygelhöjd 28 mm och 50 mm.
- Låscylindern skyddas av en härdad 3 mm tjock fritt roterande skiva.
- Nyckeln kan tas ut endast i låst läge.




Hänglås 800-3 L

- Tillval: Hänglås 800-3 L, hänglås med löstagbar bygel.
- Tillval: Hänglås 800-3 WP, väderskyddat hänglås.




- ANCHOR LÅS skivlåscylinder, 9 spärrskivor, 1.5 miljoner olika låskombinationer.
- Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrlement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
- Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
- Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.
- Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.



Symbol för rätt nyckelposition.

Artikel nummer	SS-EN 12320		Låshus					Bygel					Låsning		
	Klass	Grade	Material	Ytbehandling	Tjocklek mm (F)	Bredd mm (E)	Höjd mm (D)	Material	Ytbehandling	Diameter mm (B)	Inre fri bygelhöjd mm (A)	Avstånd bygelben mm (C)	Omlägningsbar	Ej omlägningsbar	Huvudnyckel-system
880-4	4	5	HS	CR	30	70	63	HS	CR	15	27	29,5	●		●
880-4 B50	4	5	HS	CR	30	70	63	HS	CR	15	50	29,5	●		●
800-3	3	4	HS	CR	25	60	56	HS	CR	11	28	28	●		●
800-3 B50	3	4	HS	CR	25	60	56	HS	CR	11	50	28	●		●
833-3	3	4	HS	CR	25	60	88	HS	CR	11	28	28	●		●
835-3	2	3	MS	MS	20	56	51	HS	CR	11	25	27	●		●
835-3 B50	2	3	MS	MS	20	56	51	HS	CR	11	50	27	●		●
820-2	2	3	MS	MS	19	46	46	RS	-	8	25	24	●		●
820-2 B60	2	3	MS	MS	19	46	46	RS	-	8	60	24	●		●
820-2 B110	2	3	MS	MS	19	46	46	RS	-	8	110	24	●		●
810-1	1	2	MS	MS	19	39	40	RS	-	6,5	20	20,5		●	●
810-1 B80	1	2	MS	MS	19	39	40	RS	-	6,5	80	20,5		●	●



HS = härdat stål

RS = rostfritt stål

MS = mässing

CR = förkromad

### HÄNGLÅSNORM SS-EN 12320 HÄNGLÅSKLASS 1 – 5 (GRADE 2 – 6)

Krav / Klass (Grade)	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	
Korrosion, saltdimma (tid)	24	24	96	96	96	h
Tvingande låsning	nej	nej	ja	ja	ja	
Minimum antal nyckelvariationer	1 000	2 500	5 000	10 000	20 000	
En delning fel, +/- (Vridmoment på nyckelgrepp)	1	1,5	1,5	1,5	1,5	Nm
Drag / Tryck på låscylindern		4	5	10	15	kN
Tvångsvridning av låscylinder		5	15	20	30	Nm
Draghållfasthet I bygel	5	15	30	70	100	kN
Vridhållfasthet I bygel	100	200	450	1 200	2 500	Nm
Klippning av bygel	15	25	35	70	100	kN
Slag mot låshus och bygel (vikt / g x höjd / mm)		1 250 x 800	3 050 x 1 000	6 550 x 1 400	7 150 x 1 500	x 5
Test temperatur		-20°C	-20°C	-40°C	-40°C	
Borring			2	4	8	min
Sågning			2	4	8	min
Dyrkning och manipulation av cylinder	2 enkla verktyg	2 enkla verktyg	10 sammansatta verktyg	10 sammansatta verktyg	30 avancerade verktyg	min
Angrepp med handverktyg			5	10	15	min