ANCHOR LÅS

Skandinaviens enda hänglåstillverkare

2025

ANCHOR LÅS

ANCHOR LÅS AB har en lång tradition av att utveckla och producera lås i Eskilstuna.

Det är något som vi avser att fortsätta med. När allt fler företag väljer att placera tillverkning i utvecklingsländer satsar vi på egen tillverkning i Sverige.

Vi vill vara säkra på att vi får korrekt råmaterial, härdning och ytbehandling så att våra produkter håller en hög och jämn kvalité. Det bästa sättet att garantera detta är genom att själva ha kontroll över alla processer. Med produktion i Sverige kan vi även hålla en bättre leveransservice, ansvara för minimum av miljöpåverkan vid produktion och undvika miljöpåverkande långa transporter. Hållbarhet i flera bemärkelser.

Våra underleverantörer är valda med omsorg utifrån kunskap, kvalitet och närhet till Eskilstuna. Utöver produktion har vi också utveckling och försäljning samlat i vår fabrik.

Det gör att vi snabbt kan anpassa våra produkter utefter våra kunders önskemål.

Fabriken ligger vackert utmed Eskilstunaån och hela Tunafors fabriksområde andas historia och kvalité och det är också här det krönta E och ankaret kommer ifrån .

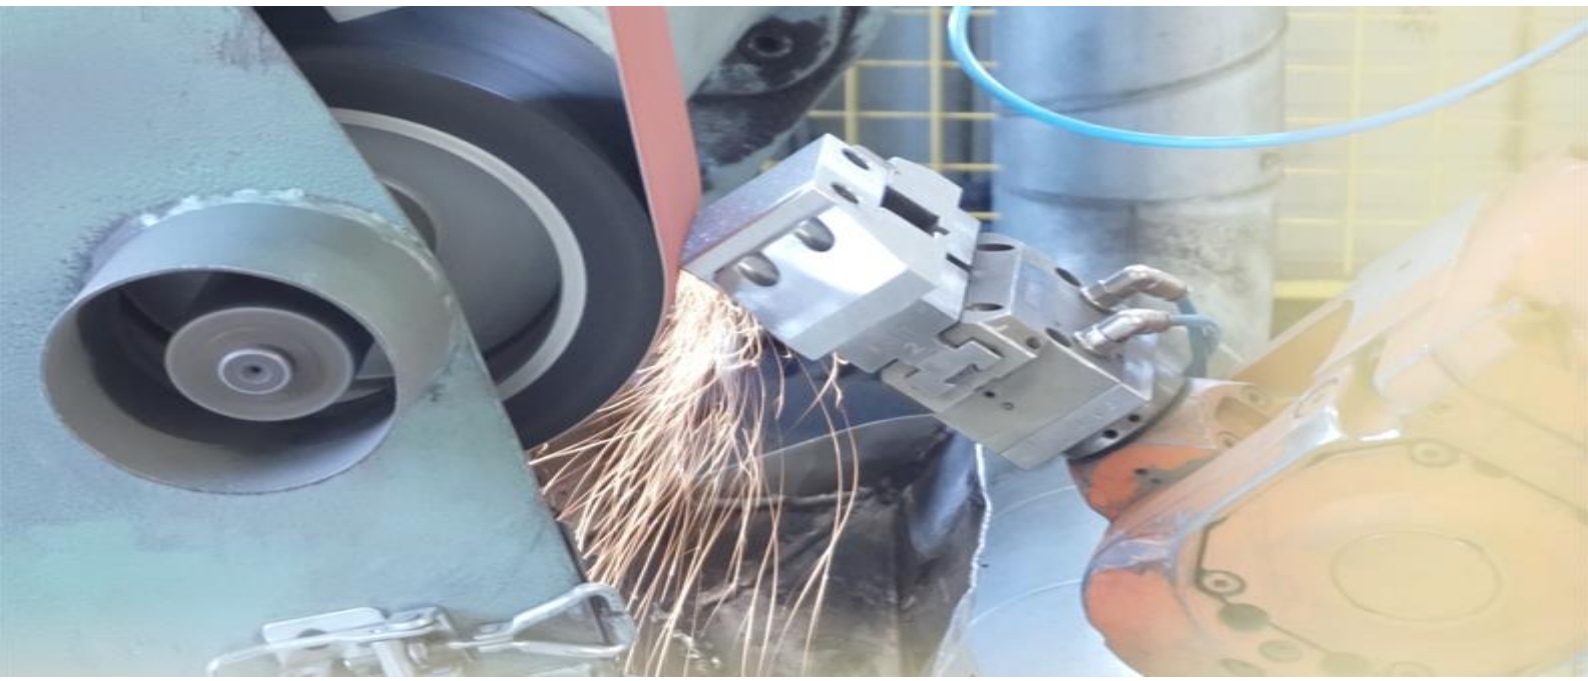

Rätt till ändringar av katalogens innehåll och sortiment förbehålles.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och tekniska specifikationsförändringar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING (1/2)

HÄNGLÅS

ANCHOR 880-4	Klass 4 ANCHOR skivlåscylinder, 9 skivor	Sid 5
ANCHOR 800-3	Klass 3 ANCHOR skivlåscylinder, 9 skivor	Sid 7
ANCHOR 630-3	Klass 3 ANCHOR skivlåscylinder, 6 skivor	Sid 9
ANCHOR 820-2	Klass 2 ANCHOR skivlåscylinder, 9 skivor	Sid 11
ANCHOR 620-2	Klass 2 ANCHOR skivlåscylinder, 6 skivor	Sid 13
ANCHOR 810-1	Klass 1 ANCHOR skivlåscylinder, 9 skivor	Sid 15
ANCHOR 610-1	Klass 1 ANCHOR skivlåscylinder, 6 skivor	Sid 17
ANCHOR 410-1	Klass 1 Stiftcylinder 410, 5-stift	Sid 19
ANCHOR 850-5	Klass 5 Ovalcylinder	Sid 21
ANCHOR 848-4	Klass 4 Ovalcylinder	Sid 22
ANCHOR 840-4	Klass 4 Ovalcylinder	Sid 23
ANCHOR 830-3	Klass 3 Ovalcylinder	Sid 24
ANCHOR 802-2 Oval	Klass 2 Ovalcylinder	Sid 25
ANCHOR 802-2 Snowman	Klass 2 Snowman cylinder	Sid 26
ANCHOR 590-6	Klass 5 Europrofil cylinder	Sid 27
ANCHOR 580-5	Klass 4 Europrofil cylinder	Sid 28
ANCHOR 801-1 IP68	Klass 1 Ovalcylinder IP68	Sid 29
ANCHOR 802-2 IP68	Klass 2 Ovalcylinder IP68	Sid 30
ANCHOR 830-3 IP68	Klass 3 Ovalcylinder IP68	Sid 31
ANCHOR 848-4 IP68	Klass 4 Ovalcylinder IP68	Sid 32
ANCHOR 850-5 IP68	Klass 5 Ovalcylinder IP68	Sid 33
ANCHOR 510-1	Brytarlås, Ovalcylinder	Sid 34
ANCHOR 510-1 EL	Brytarlås, Ovalcylinder EL	Sid 35
ANCHOR 530-3 Blocklås	Blocklås, Ovalcylinder	Sid 36
ANCHOR 375-40	Kombinationslås 40mm	Sid 37
ANCHOR 375-30	Kombinationslås 30mm	Sid 38
ANCHOR 350	350-Serien, Allroundlås	Sid 39

INNEHÅLLSFÖRTECKNING (2/2)

HASPAR & TILLBEHÖR TILL HÄNGLÅS

ANCHOR 921 & 923	Klass 45 Hasp 921 & 923	Sid 40
ANCHOR 901 & 903	Klass 3 Hasp 901 & 903	Sid 41
ANCHOR 950	Grade 4 Hasp 950	Sid 42
ANCHOR 940	Hasp 940	Sid 43
ANCHOR 915	Klippskydd 915	Sid 44
ANCHOR CYLINDERSKYDD	Cylinderskydd IP68 Oval	Sid 45
ANCHOR CYLINDERSKYDD	Cylinderskydd IP68 XL Oval	Sid 46
ANCHOR CYLINDERSKYDD	Cylinderskydd IP68 Rund	Sid 47
ANCHOR VÄDERSKYDD	Väderskydd IP68	Sid 48
ANCHOR VÄDERSKYDD	Väderskydd klass 2 & 3	Sid 49
HÄNGLÅSKEDJA	Med rör	Sid 50
HÄNGLÅSKEDJA	Eftermonteringsbar	Sid 51
SKÅPLÅS		
ANCHOR 890	Skåplås	Sid 52
ANCHOR 892	Skåplås	Sid 54
ANCHOR REGLAR	Reglar	Sid 56
EFTERSERVICE		
NYCKELFRÄS, INDIKATOR & LÄGGLÅDOR		Sid 57
ANCHOR LÅSFETT	Låsfett	Sid 58
NYCKLAR & NYCKELÄMNEN		Sid 59
KOMPONENTER		
ÖVRIGA KOMPONENTER		Sid 60

ROBUST
HÄNGLÅS
SVERIGE
SKÅPLÅS
ANCHOR LÅS
SÄKERHETSKLASSADE
TRYGGHET
ESKILSTUNA
PRODUCERAT I SVERIGE
SÄKERHET
DRIFTSÄKER
KVALITET
TRADITION
SVENSKT STÅL
PRODUKTUTVECKLING
KUNSKAP
FLEXIBILITET

Även tillgänglig i väderskyddat utförande (WP)

ANCHOR 880-4

Ett kraftigt klass 4 hänglås lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. I hänglåset ingår ANCHOR skivlåscylinder samt 2st nycklar. Cylindern skyddas i hänglåset av en 4.5mm tjock härdad friroterande bricka. Hänglåset kan fås i huvudnyckelsystem och lika låsningsgrupp. Som tillval kan låset fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 9 spärrskivor, 1.5 miljoner olika låskombinationer.
> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
> Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.
> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.



Symbol för rätt nyckelposition.

- > Hänglåskropp: 70mm härdat stål
- > Bygel: 15mm härdat stål
- > Ytbehandling: Krom
- > Cylindertyp: ANCHOR Skivlåscylinder
- > Bygelhöjder: 27 resp 50mm
- > Klassning: Klass 4 enligt SSF 014 utg 3.
  Grade 5 enligt EN 12320:2012
- > Tillval: Blisterpack (SB)
  Löstagbar bygel (L)
  Väderskyddad (WP)
  Lika Låsning (LL)
  System (SYS)
  Låssmedspack, exkl. spärrskivor och nycklar (EXKL SS)
  Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
  Komplettering av system (KOMP SYS)

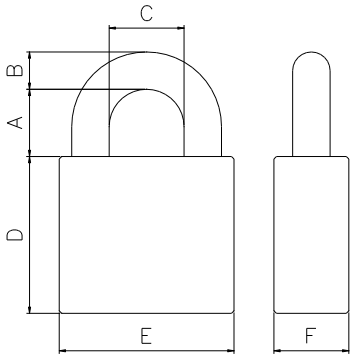

A	B	C	D	E	F
27/50	15	29,5	63	70	30

Även tillgänglig i väderskyddat utförande (WP)

Även tillgänglig i inskyddat utförande (IB)

ANCHOR 800-3

Ett kraftigt klass 3 hänglås lämpligt för låsning av båtar, motorcyklar, mopeder, vägbommar och dyl. I hänglåset ingår ANCHOR skivlåscylinder samt 2st nycklar. Cylindern skyddas i hänglåset av en 3mm tjock härdad friroterande bricka. Hänglåset kan fås i huvudnyckelsystem och lika låsningsgrupp. Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen och/eller i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen och skyddande plastkåpa för cylindern.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 9 spärrskivor, 1.5 miljoner olika låskombinationer.
> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
> Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.
> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.



Symbol för rätt nyckelposition.

> Hänglåskropp:	60mm härdat stål
> Bygel:	11mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	ANCHOR Skivlåscylinder
> Bygelhöjder:	28 resp 50mm
> Klassning:	Klass 3 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 4 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Löstagbar bygel (L)
	Väderskyddat (WP)
	Inskyddad bygel (IB)
	Lika Låsning (LL)
	System (SYS)
	Låssmedspack exkl. spärrskivor och nycklar (EXKL SS)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
	Komplettering av system (KOMP SYS)

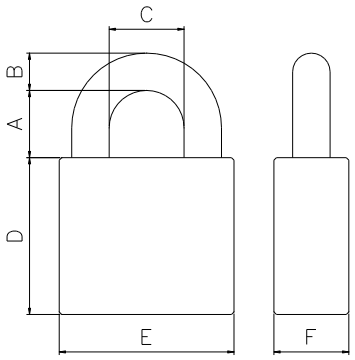

A	B	C	D	E	F
28/50	11	28	56 / 88 IB	60	25

ANCHOR 630-3

Ett kraftigt klass 3 hänglås lämpligt för låsning av båtar, motorcyklar, mopeder, vägbommar och dyl. I hänglåset ingår ANCHOR skivlåscylinder samt 2st nycklar. Cylindern skyddas i hänglåset av en 3mm tjock härdad friroterande bricka. Hänglåset kan fås i lika låsningsgrupp.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 6 spärrskivor, 15.000st olika låskombinationer.
> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.

> Hänglåskropp:	60mm härdat stål
> Bygel:	11mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	ANCHOR Skivlåscylinder
> Bygelhöjder:	28 resp 50mm
> Klassning:	Klass 3 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 4 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Lika Låsning (LL)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)

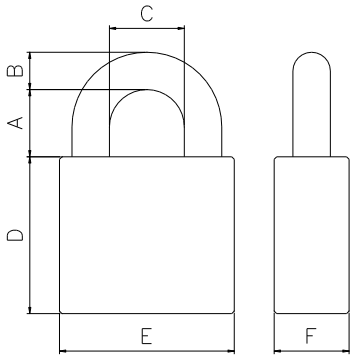

A	B	C	D	E	F
28/50	11	28	44	60	25

ANCHOR 820-2

Ett kraftigt klass 2 hänglås tillverkat helt i rostfria material lämpligt för låsning av källare, vindskontor, fönster och dyl. I hänglåset ingår ANCHOR skivlåscylinder samt 2st nycklar. Hänglåset kan fås i huvudnyckelsystem och lika låsningsgrupp. Som tillval kan låset fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 9 spärrskivor, 1.5 miljoner olika låskombinationer.
> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
> Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.
> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.



Symbol för rätt nyckelposition.

> Hänglåskropp:	46mm mässing
> Bygel:	8mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	ANCHOR Skivlåscylinder
> Bygelhöjder:	25mm, 60mm resp 110mm
> Klassning:	Klass 2 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 3 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Dubbelpack (TV SB)
	Löstagbar bygel (L)
	Lika Låsning (LL)
	System (SYS)
	Låssmedspack, exkl. spärrskivor och nycklar (EXKL SS)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
	Komplettering av system (KOMP SYS)
	Mässingsutförande (MÄ)

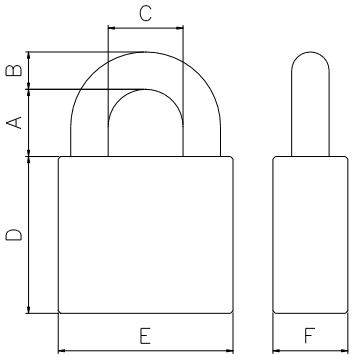

A	B	C	D	E	F
25/60/110	8	24	46	46	20

ANCHOR 620-2

Ett kraftigt klass 2 hänglås tillverkat helt i rostfria material lämpligt för låsning av källare, vindskontor, fönster och dyl. I hänglåset ingår ANCHOR skivlåscylinder samt 2st nycklar. Hänglåset kan fås i lika låsningsgrupp.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 6 spärrskivor, 15.000st olika låskombinationer.
> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.

> Hänglåskropp:	46mm mässing
> Bygel:	8mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	ANCHOR Skivlåscylinder
> Bygelhöjder:	25mm
> Klassning:	Klass 2 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 3 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Lika Låsning (LL)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
	Mässingsutförande (MÄ)

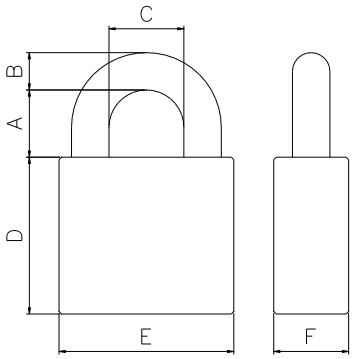

A	B	C	D	E	F
25	8	24	34	46	20

ANCHOR 810-1

Klass 1 hänglås tillverkat helt i rostfria material lämpligt för låsning av klädskåp, mätarskåp, säkerhetsbrytare, verktygslådor, och dyl. I hänglåset ingår ANCHOR skivlåscylinder samt 2st nycklar. Hänglåset kan fås i huvudnyckelsystem och lika låsningsgrupp.

ANCHOR Skivlåscylinder

>ANCHOR skivlåscylinder, 9 spärrskivor, 1.5 miljoner olika låskombinationer.
>Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
>Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
>Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.
>Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.



Symbol för rätt nyckelposition.

> Hänglåskropp:	39mm mässing
> Bygel:	6.5mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Mässing
> Cylindertyp:	ANCHOR skivlåscylinder
> Bygelhöjder:	20 resp 80mm
> Klassning:	Klass 1 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 2 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Lika Låsning (LL)
	System (SYS)
	Låssmedspack, exkl. spärrskivor och nycklar (EXKL SS)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
	Komplettering av system (KOMP SYS)
	Kromat utförande (KR)

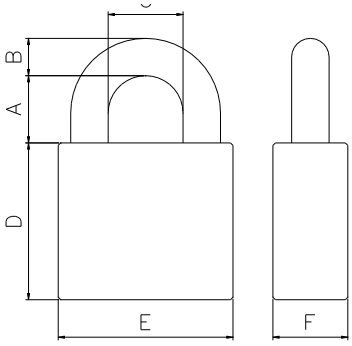

A	B	C	D	E	F
20/80	6.5	20.5	40	39	19

ANCHOR 610-1

Klass 1 hänglås tillverkat helt i rostfria material lämpligt för låsning av klädskåp, mätarskåp, säkerhetsbrytare, verktygslådor, och dyl. I hänglåset ingår ANCHOR skivlåscylinder samt 2st nycklar. Hänglåset kan fås i lika låsningsgrupp.

ANCHOR Skivlåscylinder

>ANCHOR skivlåscylinder, 6 spärrskivor, 15.000st olika låskombinationer.
>Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
>Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
>Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.

> Hänglåskropp:	33mm mässing
> Bygel:	5mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	ANCHOR skivlåscylinder
> Bygelhöjder:	20mm
> Klassning:	Klass 1 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 2 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Lika Låsning (LL)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
	Mässingsutförande (MÄ)

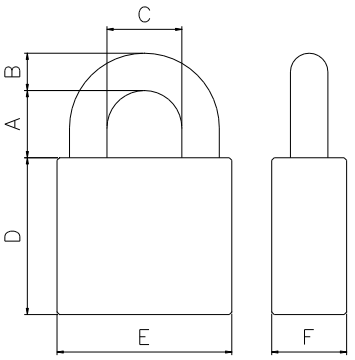

A	B	C	D	E	F
20	5	18	29	33	19

ANCHOR 410-1

Klass 1 hänglås tillverkat helt i rostfria material lämpligt för låsning av klädskåp, mätarskåp, säkerhetsbrytare, verktygslådor, och dyl. Hänglåset har låscylinder av stiftcylindertyp. 2st nycklar ingår. Hänglåset kan fås i lika låsningsgrupp eller i olika låsning.

ANCHOR Stiftscylinder 410

> 5 stiftcylinder med 1890 låskombinationer. Detta gör den överlägsen för användning i gym och badhus. Låg sannolikhet att någon annans nyckel passar i ditt lås.

> Hög motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern. Skyddad mot sk. Bumpning och dyrkning med hjälp av specialstift samt överlappande nyckelprofil.

> Hänglåset kan inte öppnas med ”Shims” då bygeln är låst med dubbla rostfria kulor.

> Bygel i rostfritt stål samt övriga komponenter i antingen mässing eller rostfritt stål gör den idealisk för applikationer i krävande miljö såsom i badhus eller utomhus.

> Hänglåskropp:	40 mm mässing
> Bygel:	6 mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Mässing
> Cylindertyp:	Stiftcylinder 410 (5-stift)
> Bygelhöjder:	24 mm
> Klassning:	Klass 1 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 2 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Standard olika låsning (STD)
	Blisterpack (SB)
	Lika Låsning (LL)
	Twinpack lika låsning (TV SB)

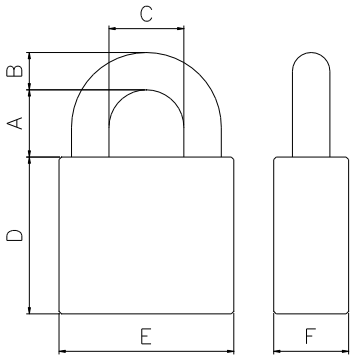

A	B	C	D	E	F
24	6	19	35	40	14

ANCHOR 850-5 Oval

Ett extra kraftigt klass 5 hänglås med inskyddad bygel. Lämpligt för låsning av containers, entreprenadmaskiner, lagerlokaler, grindar och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen skandinaviska ovalcylindrar. Cylindern monteras på samma sätt som i ett 830-3 hänglås. Ingen täckbricka behövs.
Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen eller i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen.

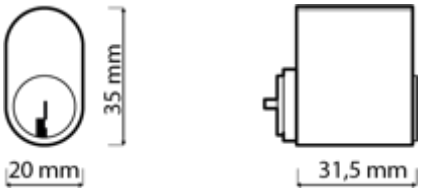

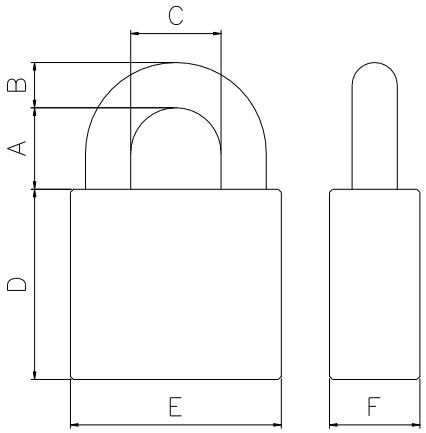

> Hänglåskropp:	70mm härdat stål
> Bygel:	15mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	27mm
> Klassning:	Klass 5 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 6 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Löstagbar bygel (L)
	Väderskyddad (WP)

A	B	C	D	E	F
27	15	30	70 / 92 IB	70	30

ANCHOR 848-4 Oval

Ett kraftigt klass 4 hänglås lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen skandinaviska ovalcylindrar. Cylindern monteras på samma sätt som i ett 830-3 hänglås. Ingen täckbricka behövs.
Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen eller i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen.

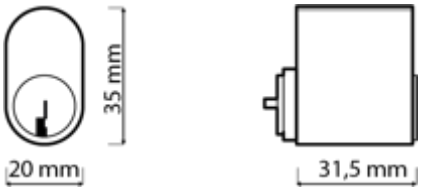

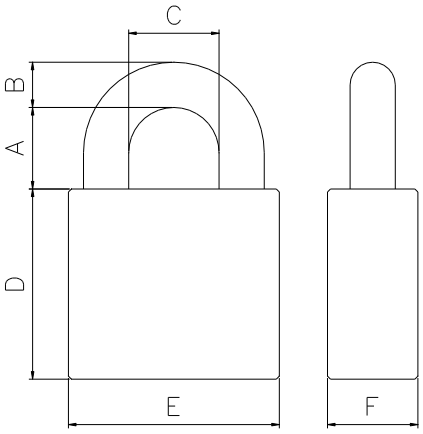

> Hänglåskropp:	70mm härdat stål
> Bygel:	15mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	27 resp 50mm
> Klassning:	Klass 4 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 5 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Löstagbar bygel (L)
	Väderskyddad (WP)

A	B	C	D	E	F
27/50	15	30	70	70	30

Även tillgänglig i inskyddat utförande (IB)

Även tillgänglig i extra långt utförande (XL)

ANCHOR 840-4 Oval

Ett kraftigt klass 4 hänglås lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen skandinaviska ovalcylindrar. Ovalcylindern skyddas i hänglåset av en 5mm tjock härdad täckbricka. Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen eller i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen. Ett antal elektronikcylindrar på marknaden har en 10mm längre ovalcylinder än standard, till dessa kan vår variant XL användas.

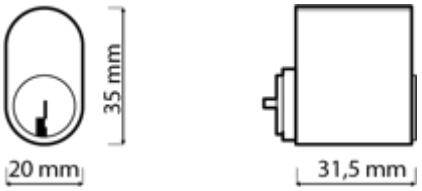

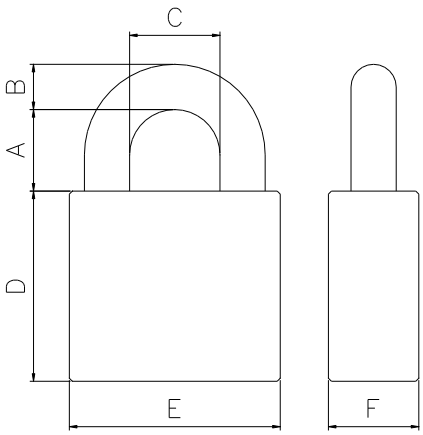

> Hänglåskropp:	80mm härdat stål
> Bygel:	15mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	27 resp 50mm
> Klassning:	Klass 4 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 5 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Löstagbar bygel (L)
	Väderskyddad (WP)
	Inskyddad (IB)
	Extra lång (XL), D = 75mm

A	B	C	D	E	F
27/50	15	40	65 / 95 IB	80	30

Även tillgänglig i väderskyddat utförande (WP)

Även tillgänglig i Utility utförande

Även tillgänglig i inskyddat utförande (IB)

Även tillgänglig i extra långt utförande (XL)

ANCHOR 830-3 Oval

Ett kraftigt klass 3 hänglås lämpligt för låsning av båtar, motorcyklar, mopeder, vägbommar och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen skandinaviska ovalcylindrar. Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen och/eller i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen och skyddande damask för cylindern. Hänglås 830-3 finns även tillgänglig i Utility utförande, vilket är en modell framtagen för att optimera pris prestanda förhållandet och passar utmärkt där fokus är på prestanda snarare än finish. Ett antal elektronikcylindrar på marknaden har en 10mm längre ovalcylinder än standard, till dessa kan vår variant XL användas.

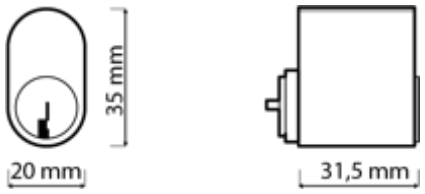

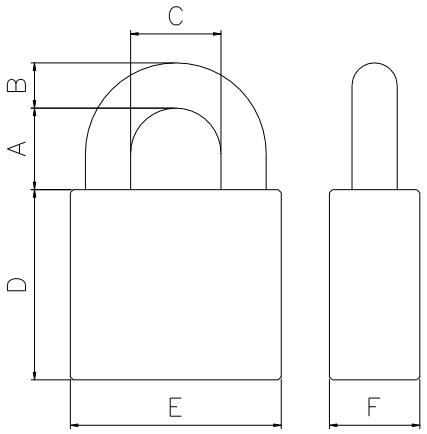

> Hänglåskropp:	60mm härdat stål
> Bygel:	11mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	28 resp 50mm
> Klassning:	Klass 3 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 4 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Löstagbar bygel (L)
	Väderskyddad (WP)
	Inskyddad (IB)
	Utility
	Extra lång (XL), D = 72mm

A	B	C	D	E	F
28/50	11	28	62 / 94 IB	60	25

Aven tillgänglig i väderskyddat utförande (WP)

Även tillgänglig i extra långt utförande (XL)

ANCHOR 802-2 Oval

Ett kraftigt klass 2 hänglås tillverkat helt i rostfria material lämpligt för låsning av källare, vindskontor, fönster och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen skandinaviska ovalcylindrar. Låset levereras med bygelfjäder. Som tillval kan låset även fås med självlåsande funktion eller i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen och skyddande damask för cylindern. Ett antal elektronikcylindrar på marknaden har en 10mm längre ovalcylinder än standard, till dessa kan vår variant XL användas.

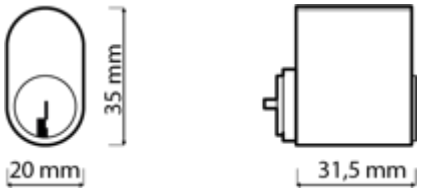

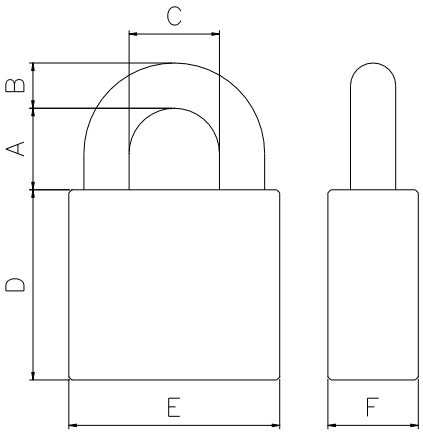

A	B	C	D	E	F
25/60/110	8	24	62	50	25

- > Hänglåskropp: 50mm mässing
- > Bygel: 8mm rostfritt stål
- > Ytbehandling: Krom
- > Cylindertyp: Oval
- > Bygelhöjder: 25, 60 resp 110mm
- > Klassning: Klass 2 enligt SSF 014 utg 3.
  Grade 3 enligt EN 12320:2012
- > Tillval: Självlåsande (SL)
  Väderskyddad (WP)
  Extra Lång (XL), D = 72mm

ANCHOR 802-2 Snowman

Ett kraftigt klass 2 hänglås tillverkat helt i rostfria material lämpligt för låsning av källare, vindskontor, fönster och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen snowman. Låset levereras med bygelfjäder. Som tillval kan låset även fås med självlåsande funktion samt i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen

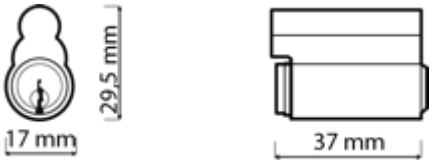

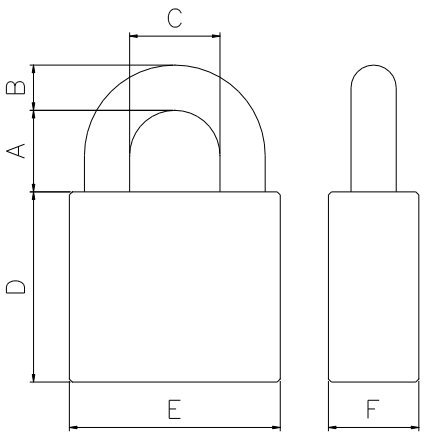

> Hänglåskropp:	46mm mässing
> Bygel:	8mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Snowman
> Bygelhöjder:	25, 60 resp 110mm
> Klassning:	Klass 2 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 3 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Självlåsande (SL)
	Väderskyddad (WP)

A	B	C	D	E	F
25/60/110	8	24	61	46	20

ANCHOR 590-6 Euro

Ett mycket kraftigt klass 5 hänglås för maximal säkerhet. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen singel europrofil (med total längd 39-41.3mm). Cylindern skyddas i hänglåset av en 11mm tjock härdad täckbricka. Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen.

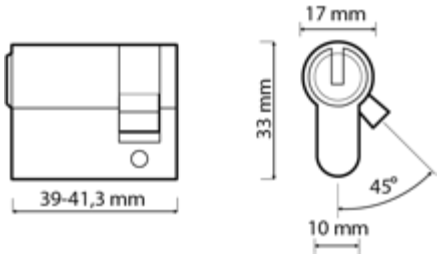

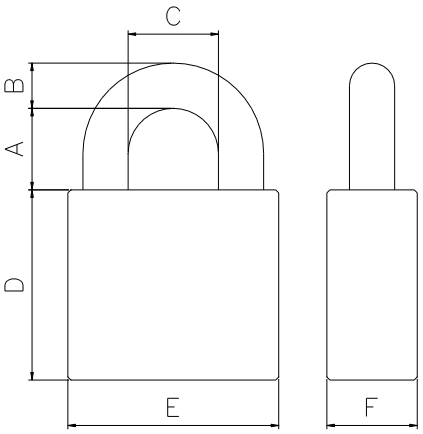

> Hänglåskropp:	80mm härdat stål
> Bygel:	15mm härdat stål
> Ytbehandling:	Kemnickel
> Cylindertyp:	Singel Europrofil
> Bygelhöjder:	27mm
> Klassning:	Klass 5 enligt SSF 014 utg 3. Grade 6 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Löstagbar bygel (L)

A	B	C	D	E	F
27	15	40	71 / 93 IB	80	35

Även tillgänglig i väderskyddat utförande (WP)

ANCHOR 580-5 Euro

Ett kraftigt klass 4 hänglås lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen singel europrofil (med total längd 39-41.3mm). Cylindern skyddas i hänglåset av en 5mm tjock härdad täckbricka. Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen eller i väderskyddat utförande med en skyddande plastkåpa och gummitätning för cylinderhålet.

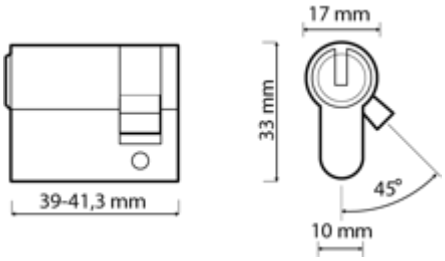

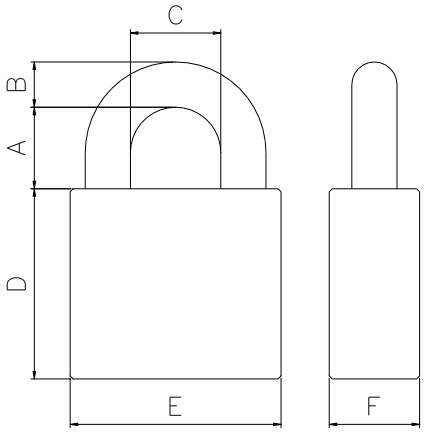

> Hänglåskropp:	80mm härdat stål
> Bygel:	15mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Singel Europrofil
> Bygelhöjder:	27 resp 50mm
> Klassning:	Klass 4 enligt SSF 014 utg 3.
	Grade 5 enligt EN 12320:2012
> Tillval:	Löstagbar bygel (L)
	Väderskyddad (WP)

A	B	C	D	E	F
27/50	15	40	71	80	35

ANCHOR 801-1 Oval IP68

Hänglås för oval cylinder där cylindern blir skyddad enligt IP68-standarden. Lämplig för låsning i tuffare miljöer där t.ex. luckor, apparatskåp och strömbrytare sitter och kräver en tunnare diameter på bygeln. Hänglåset är konstruerat för montering av skandinavisk ovalcylinder och levereras med O-ring runt fästskruv och regeltapp samt med en tät, utfällbar lucka över cylindern. Hermetiskt försluten. Gummitätningen levereras i svart som standard, men finns i flera olika färger för att förenkla märkningen av t.ex. område, tillhörighet. Patenterad produkt.

Detta hänglås offereras och tillverkas på förfrågan. En längre produktionstid samt en större kvantitet krävs vid order. Minsta orderkvantitet 800st





- > Hänglåskropp: 50mm mässing
- > Bygel: 5mm rostfritt stål
- > Ytbehandling: Krom
- > Cylindertyp: Oval
- > Bygelhöjder: 20mm & 50mm
- > Klassning: Klass 1 enligt SSF 014 utg 4.
  Grade 2 enligt EN 12320:2021
  IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

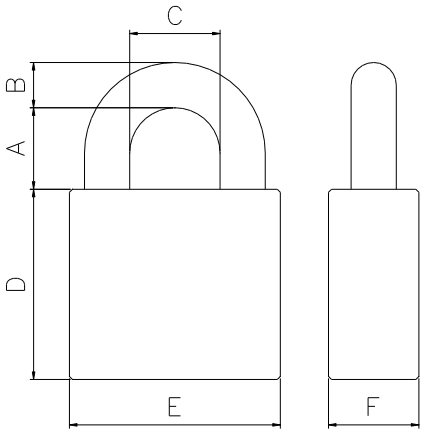

A	B	C	D	E	F
20/50	5	24	71,5	60/50	25

Även tillgänglig i extra långt utförande (XL)

ANCHOR 802-2 Oval IP68

Ett klass 2 hänglås för oval cylinder där cylindern är skyddad enligt IP68-standarden. Lämplig för låsning i tuffare miljöer, t.ex. luckor, förråd och källare. Hänglåset är konstruerat för montering av skandinavisk ovalcylinder och levereras med O-ringar i bygelhålen och med en tät, utfällbar lucka över cylindern. Hermetiskt försluten. Gummitätningen levereras i svart som standard, men finns i flera olika färger för att förenkla märkningen av t.ex. område, tillhörighet. Patenterad produkt.

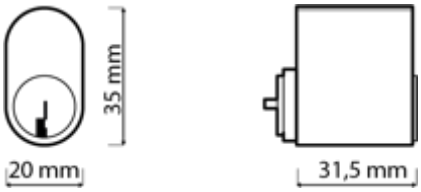

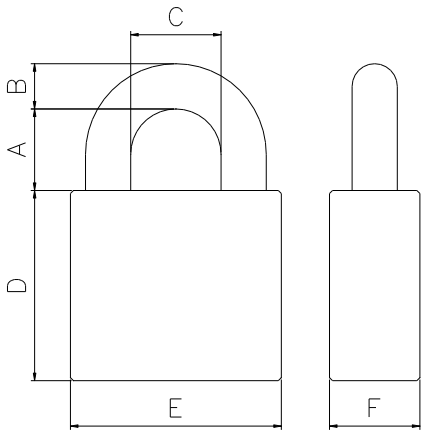

> Hänglåskropp: 60 mm härdat stål

> Bygel: 8mm rostfritt stål

> Ytbehandling: Krom

> Cylindertyp: Oval

> Bygelhöjder: 15, 25, 60 resp 110mm

> Klassning: Klass 2 enligt SSF 014 utg 4.

Grade 3 enligt EN 12320:2021

IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

A	B	C	D	E	F
15/25/60/110	8	24	77	60	25

> Tillval: Extra Lång (XL), D = 87 mm

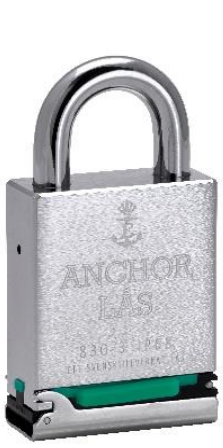

Även tillgänglig i extra långt utförande (XL)

ANCHOR 830-3 Oval IP68

Ett klass 3 hänglås för oval cylinder där cylindern är skyddad enligt IP68-standarden. Lämplig för låsning i tuffare miljöer, t.ex. luckor, vägbommar, grindar eller liknande. Hänglåset är konstruerat för montering av skandinavisk ovalcylinder och levereras med O-ringar i bygelhålen och med en tät, utfällbar lucka över cylindern. Hermetiskt försluten. Gummitätningen levereras i svart som standard, men finns i flera olika färger för att förenkla märkningen av t.ex. område, tillhörighet. Patenterad produkt

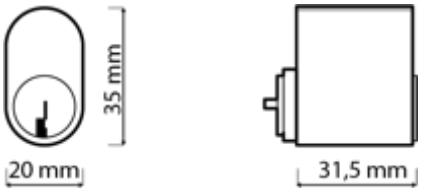

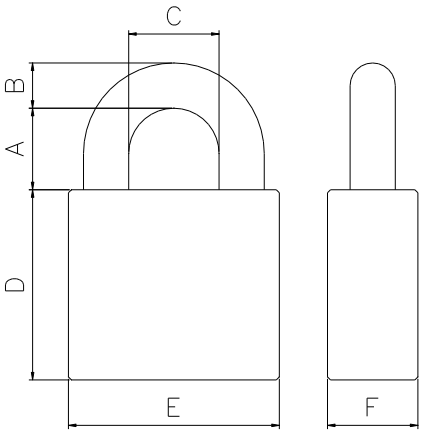

> Hänglåskropp:	60mm härdat stål
> Bygel:	11mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	28, 35 resp 50mm
> Klassning:	Klass 3 enligt SSF 014 utg 4. Grade 4 enligt EN 12320:2021 IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.
> Tillval:	Extra Lång (XL), D = 89 mm

A	B	C	D	E	F
28/35/50	11	28	79	60	25

ANCHOR 848-4 Oval IP68

Ett kraftigt klass 4 hänglås för oval cylinder där cylindern är skyddad enligt IP68-standarden. Lämplig för låsning i tuffare miljöer, t.ex. containrar, lager, grindar och liknande. Hänglåset är konstruerat för montering av skandinavisk ovalcylinder och levereras med O-ringar i bygelhålen och med en tät, utfällbar lucka över cylindern. Hermetiskt försluten. Gummitätningen levereras i svart som standard, men finns i flera olika färger för att förenkla märkningen av t.ex. område, tillhörighet. Patenterad produkt.

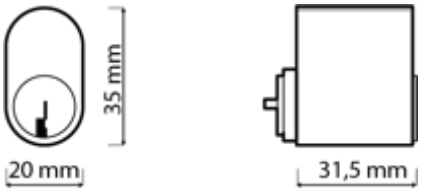

- > Hänglåskropp: 70mm härdat stål
- > Bygel: 15mm härdat stål
- > Ytbehandling: Krom
- > Cylindertyp: Oval
- > Bygelhöjder: 27 resp 50mm
- > Klassning: Klass 4 enligt SSF 014 utg 4.
  Grade 5 enligt EN 12320:2021
  IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

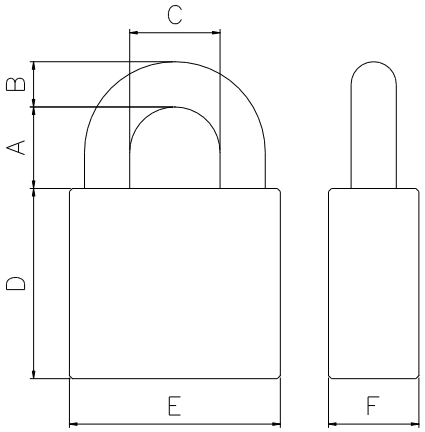

A	B	C	D	E	F
27/50	15	30	87	70	30

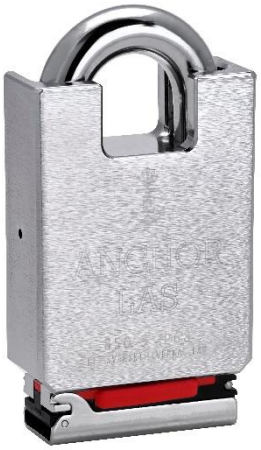

ANCHOR 850-5 Oval IP 68

Ett mycket kraftigt klass 5 hänglås för oval cylinder där cylindern är skyddad enligt IP68-standarden. Lämplig för låsning i tuffare miljöer, t.ex. containrar, grindar, entreprenadutrustning, kritisk infrastruktur och liknande. Hänglåset är konstruerat för montering av skandinavisk ovalcylinder och levereras med O-ringar i bygelhålen och med en tät, utfällbar lucka över cylindern. Hermetiskt försluten. Gummitätningen levereras i svart som standard, men finns i flera olika färger för att förenkla märkningen av t.ex. område, tillhörighet. Patenterad produkt.





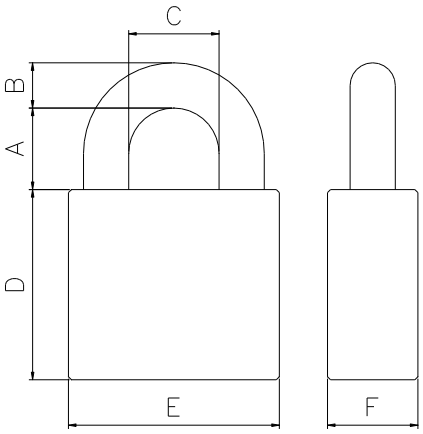

> Hänglåskropp:	70mm härdat stål
> Bygel:	15mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	27mm
> Klassning:	Klass 5 enligt SSF 014 utg 4.
	Grade 6 enligt EN 12320:2021
	IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

A	B	C	D	E	F
27	15	30	87/109IB	70	30

ANCHOR 510-1 Brytarlås

Marknadens minsta hänglås för ovalcylinder!

Speciellt framtaget för infrastrukturprojekt, säkerhetsbrytare, apparatskåp och till låspunkter där tunnare bygel krävs.

Unikt hänglås med patenterad design och många valmöjligheter.

Anpassad för montering av mekanisk eller elektromekanisk ovalcylinder med fast medbringare.

Vid montering av iLOQs cylinder krävs en kortare skruv, artnr: 2283013



> Hänglåskropp:	40mm mässing
> Bygel:	5mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Obehandlad mässing
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	20mm och 50mm
> Klassning:	Oklassat
> Tillval:	O-ringstätad (EL)
	Skyddskåpa svart
	Skyddskåpa röd

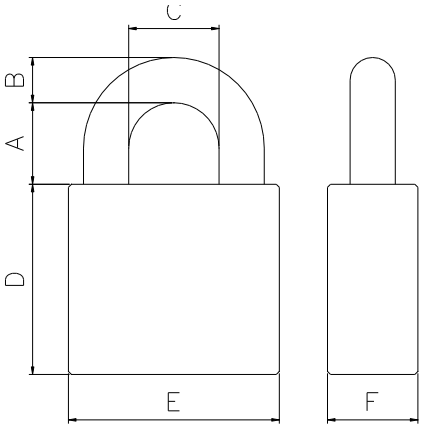

A	B	C	D	E	F
20/50	5	18	25	40	22

ANCHOR 510-1 Brytarlås EL

Marknadens minsta hänglås för ovalcylinder!

Speciellt framtaget för infrastrukturprojekt, säkerhetsbrytare, apparatskåp och till låspunkter där tunnare bygel krävs.

Unikt hänglås med patenterad design och många valmöjligheter.

Anpassad för montering av skandinavisk standard ovalcylinder eller elektronisk ovalcylinder med knopp och friroterande medbringare.

Vid montering av iLOQs cylinder krävs en kortare skruv, artnr: 2283013



> Hänglåskropp:	40mm mässing
> Bygel:	5mm rostfritt stål
> Ytbehandling:	Obehandlad mässing
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	20mm och 50mm
> Klassning:	Oklassat

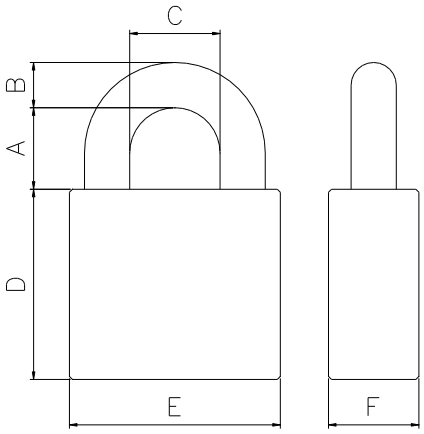

> Tillval:

Skyddskåpa svart

Skyddskåpa röd

A	B	C	D	E	F
20/50	5	18	25	40	22

ANCHOR 530-3 Blocklås

Blocklås i det mindre formatet. Anpassat för montering av skandinavisk ovalcylinder. Lämplig för låsning av luckor, kompakta beslag eller kätting. Ändknoppen på bygeln är konstruerad så att den bryts vid angrepp för att öka säkerheten ytterligare. Som alternativ finns hänglåset i Utility utförande vilket är framtaget för att optimera pris prestanda förhållandet snarare än finish.





> Hänglåskropp:	60mm härdat stål
> Bygel:	10mm härdat stål
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	Oval
> Bygelhöjder:	11,5mm
> Klassning:	Oklassat
> Tillval:	Utility

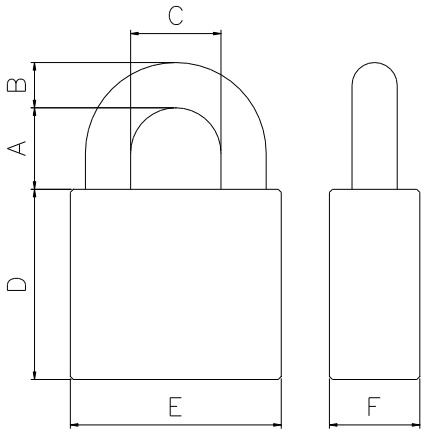

A	B	C	D	E	F
11,5	10	20	66	60	25

ANCHOR 375-40 Kombination

Ett välbyggt kombinationshänglås helt i rostfria material.
Lämpliga för låsning av klädskåp, verktygslådor och liknande där säkerhetskrav ej föreligger. 4 siffrig kod.

- > Hänglåskropp: 40mm
- > Bygel: 6mm rostfritt stål
- > Ytbehandling: Mässing
- > Cylindertyp: Kombination
- > Bygelhöjder: 26mm
- > Klassning: Oklassad

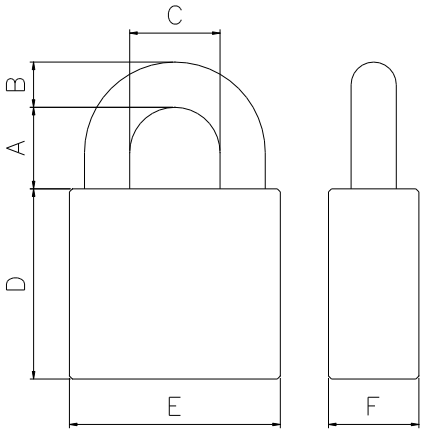

A	B	C	D	E	F
26	6	21,5	46	40	16

ANCHOR 375-30 Kombination

Ett välbyggt kombinationshänglås helt i rostfria material.
Lämpliga för låsning av klädskåp, verktygslådor och liknande där säkerhetskrav ej föreligger. 3 siffrig kod.

- > Hänglåskropp: 30mm
- > Bygel: 5mm rostfritt stål
- > Ytbehandling: Mässing
- > Cylindertyp: Kombination
- > Bygelhöjder: 25mm
- > Klassning: Oklassad

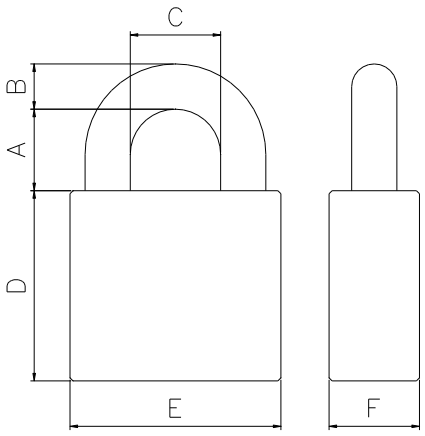

A	B	C	D	E	F
25	5	14,5	36	30	13

ANCHOR 350 Serien

Oklassade hänglås tillverkade i mässing med bygel i härdat stål. Lämpliga för låsning av klädskåp, verktygslådor och dyl. Låscylinder av stiftcylindertyp med fjäderbelastad bygel. Nyckeln kan tas ut i låst och upplåst läge. Hänglås 350-25 och 350-35 har fyra stift, hänglås 350-45 och 50-60 har fem stift.

- > Hänglåskropp: Mässing
- > Bygel: Härdat stål
- > Ytbehandling: Mässing på låshus, krom på bygel
- > Cylindertyp: Stiftcylinder
- > Bygelhöjder: Se tabell
- > Tillval: Blisterpack (SB)
  Lika Låsning (LL)
  Tvåpack (TV)

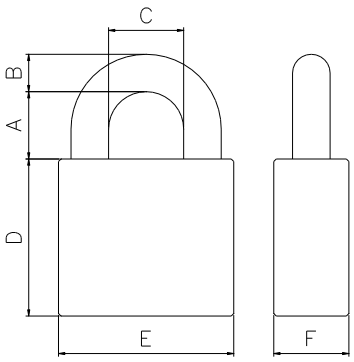

Artikel	A	B	C	D	E	F	Tillval	Låscylinder
HÄNGLÅS 350/25	14	4	13	25	25	11.5	STD	4-STIFT
HÄNGLÅS 350/35 STD	19	5.5	19	29.5	35	13.5	STD	4-STIFT
HÄNGLÅS 350/35-75 STD	75	5.5	19	29.5	35	13.5	STD	4-STIFT
HÄNGLÅS 350/45 STD	25.5	7	24.5	35	45	14.5	STD	5-STIFT
HÄNGLÅS 350/45-75 STD	75	7	24.5	35	45	14.5	STD	5-STIFT
HÄNGLÅS 350/45-150 STD	150	7	24.5	35	45	14.5	STD	5-STIFT
HÄNGLÅS 350/60 STD	34	9.5	34.5	43	60	18	STD	5-STIFT

Hasp 921 med ett ANCHOR 590-6 L hänglås monterat för att skapa en komplett klass 5 beslagning

ANCHOR Hasp 921 & 923

Mycket kraftigt, svensktillverkat, beslag godkänt i klass 5. Hänglåsbygeln blir helt inskyddad när beslaget är monterat. Lämpligt att använda tillsammans med ANCHOR 590-6 L (klass 5). Beslaget kan även användas tillsammans med Anchor 840-4 IB L, och uppfyller då klass 4.

Hela haspen tillverkad i pulverlackat härdat stål. Monteringskitt med skruvar, muttrar och brickor ingår.

> Yttermått:	130 x 78 mm
> Plåttjocklek:	6 mm
> Bygelhål:	Avsedd för max bygeldiam. 15mm
> Ytbehandling:	Svart pulverlack
> Klassning:	Klass 5 enligt SSF 018 utg 3.
	Grade 6 enligt EN 12320:2012

En **högerhängd** dörr har gångjärnen till höger när du öppnar den.
En **vänsterhängd** dörr har gångjärnen till vänster när du öppnar den.

ANCHOR Hasp 901 & 903

Mycket kraftigt, svensktillverkat, beslag godkänt i klass 3.
Skyddar hänglåsbygeln mot klippning.

Hela haspen tillverkad i pulverlackat härdat stål.
Monteringskitt med skruvar, muttrar och brickor ingår.

> Yttermått:	130 x 78 mm
> Plåttjocklek:	6 mm
> Bygelhål:	Avsedd för max bygeldiam. 15mm
> Ytbehandling:	Svart pulverlack
> Klassning:	Klass 3 enligt SSF 018 utg 3.
	Grade 4 enligt EN 12320:2012

En **högerhängd** dörr har gångjärnen till höger när du öppnar den.
En **vänsterhängd** dörr har gångjärnen till vänster när du öppnar den.

ANCHOR Hasp 950

En mycket kraftig hasp helt tillverkat i pulverlackat härdat stål. Konstruerad med ledat överfall med dold skruvfastsättning. Monteringskitt med skruvar, muttrar, brickor och borr ingår. Passar hänglås med bygel upp till 14mm i diameter.

> Yttermått:	230 x 75 mm
> Bygeltjocklek:	12 mm
> Bygelhål:	Avsedd för max bygeldiam. 14mm
> Ytbehandling:	Svart pulverlack
> Klassning:	

ANCHOR Hasp 940

En kraftig hasp konstruerad med ledat överfall och dold skruvfastsättning. Hela haspen är tillverkad i förzinkat härdat stål. Passar hänglås med bygel upp till 11mm i diameter.

> Yttermått:	125 x 44 mm
> Bygeltjocklek:	8.5 mm
> Bygelhål:	Avsedd för max bygeldiam. 11mm
> Ytbehandling:	Förzinkad

ANCHOR Klippskydd 915

Klippskyddet skyddar mot klippning av bygel med hjälp av bultsax. Monteras med fördel tillsammans med ANCHOR 410-1 klass 1 hänglås, men kan användas tillsammans med de flesta hänglåsen med bredd 35-40 mm. Detta klippskydd rekommenderas vid låsning med hänglås i obevakade lokaler såsom gym, badhus, skolor mm.

Se monteringsanvisning nedan.

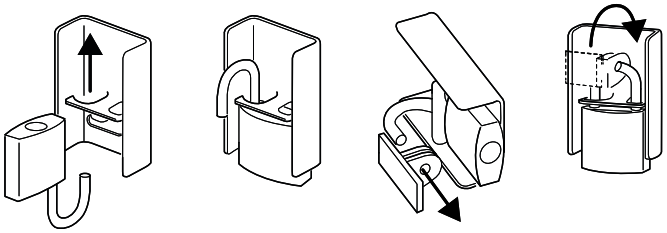

> Yttermått: 70 x 48 mm

> Material: Rostfritt stål

ANCHOR CYLINDERSKYDD IP68 OVAL

Cylinderskydd IP68 är ett gediget klimatskydd för ovalcylinder. Skyddar effektivt mot vägsalt, damm, fukt och frysning i utmanande miljöer. Skyddet monteras enkelt som en cylinderring och har ett flexibelt mått tack vare de medföljande distans ringarna. Väderskyddet levereras med svart gummitätning som standard. Gul, blå, röd och grön tätning finns på förfrågan.

> Diameter :	69mm
> Längd / Djup:	40mm inkl. väderskydd
> Material:	Innerdel mässing, yttre ring rostfritt
> Klassning:	IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991
	+ A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989
	+ A1:1999 + A2:2013.



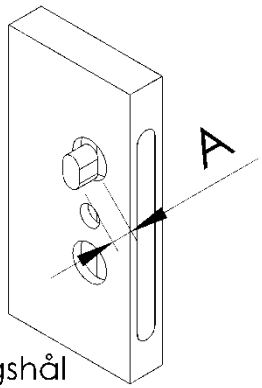

M5 monteringshål

Avstånd "A" från dörr till front på cylinder	Använda shims
17 mm	0
18 mm	1mm
19 mm	2mm
20 mm	3mm
21 mm	1&3mm
22 mm	2&3mm
23 mm	1&2&3mm

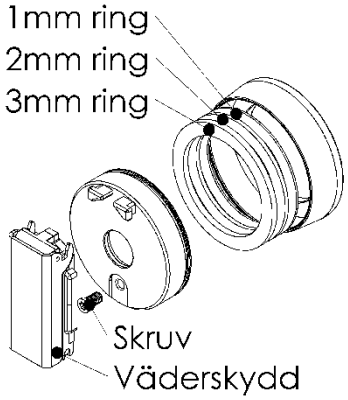

För antal shims, mät avstånd mellan dörr och front på cylinder. Det skall alltid vara en spalt på ~1mm mellan botten av cylinderring och front på cylinder för att medge kompression av o-ring och tätning mot dörr.
Montera och dra de två M5 skruvarna (medföljer ej) från insidan av dörr.
Öppna väderskyddet och montera skruven, passa in i gapet i cylinderringen.

ANCHOR CYLINDERSKYDD IP68 XL OVAL

Cylinderskydd IP68 XL är ett gediget klimatskydd för iLOQs cylinder och de fall ovalcylindern har ett längre utstick. Skyddar effektivt mot vägsalt, damm, fukt och frysning i utmanande miljöer. Skyddet monteras enkelt som en cylinderring och har ett flexibelt mått tack vare de medföljande distans ringarna. Väderskyddet levereras med svart gummitätning som standard. Gul, blå, röd och grön tätning finns på förfrågan.

> Diameter :	69mm
> Längd / Djup:	44mm inkl. väderskydd
> Material:	Innerdel mässing, yttre ring rostfritt
> Klassning:	IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989

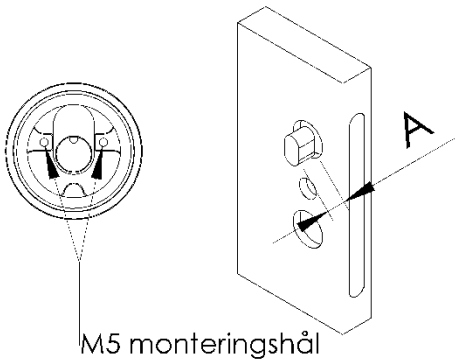

Avstånd "A" från dörr till front på cylinder	Använda shims
27 mm	0
28 mm	1mm
29 mm	2mm
30 mm	3mm
31 mm	1&3mm
32 mm	2&3mm
33 mm	1&2&3mm



För antal shims, mät avstånd mellan dörr och front på cylinder. Det skall alltid vara en spalt på ~1mm mellan botten av cylinderring och front på cylinder för att medge kompression av o-ring och tätning mot dörr.
Montera och dra de två M5 skruvarna (medföljer ej) från insidan av dörr.
Öppna väderskyddet och montera skruven, passa in i gapet i cylinderringen.

ANCHOR CYLINDERSKYDD IP68 Rund

Cylinderskydd IP68 är ett gediget klimatskydd för runda cylindrar sittandes i utmanande miljöer. Skyddar effektivt mot vägsalt, damm, fukt och frysning. Innerdelen monteras fast på cylindern varvid själva cylinderringen gängas fast, dras tät mot dörrblad och sätter innerdelen något i spänn. Väderskyddet levereras med svart gummitätning som standard. Gul, blå, röd och grön tätning finns på förfrågan.

> Diameter :	79mm
> Längd / Djup:	42mm inkl. väderskydd
> Material:	Innerdel mässing, yttre ring rostfritt
> Klassning:	IP-class: IP68 Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

Montera cylinderskydd
dikt mot rundcylinder, dra åt
de 3 stoppskruvarna.
Montera och gänga in ytterringen
tills den tätar mot dörren.
Öppna väderskyddet och montera
skruven, passa in i gapet i
cylinderringen.

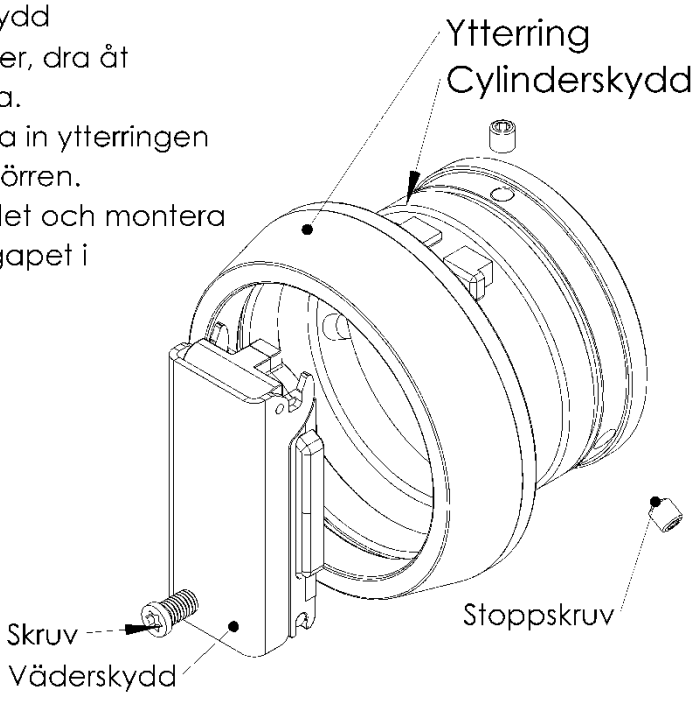

ANCHOR VÄDERSKYDD IP68

Väderskyddad lucka till hänglås IP68 och cylinderskydd IP68. Luckan levereras komplett med skruv med gängtätning samt gångjärn.

Tätningen är fastgjuten i konstruktionen.

Svart tätning levereras som standard.

> Längd:	60mm
> Material lucka:	Rostfritt stål
> Material tätning:	Silicon

ANCHOR Väderskydd

Väderskyddet är tillverkat i en väderbeständig specialplast som sluter tätt mot låshuskroppen. Den täta passformen försvårar för damm och vatten att tränga in i via hänglåsets cylindersida.

> Väderskydd klass 3 passar till Anchor 800-3, 830-3, KABA 313, iLOQ grade 4 och EVVA klass 3.

> Väderskydd klass 2 passar till Anchor 802-2 Oval, KABA 9022 och iLOQ grade 3 gen 1. **OBS! Ej till 802-2 Snowman!**

ANCHOR Hänglåskedja

Hänglåskedja med ett rör att trä på hänglåsbygeln i samband med montering av hänglåset. Används för att förhindra att hänglåset tappas i marken eller tas med av användaren. Finns för bygeldiameter om 8, 10, 11, 14 resp. 15mm.

> Längd kedja:	500mm
> Kedja:	5mm diameter, stål.
> Ytbehandling:	Glansförzinkad

ANCHOR Hänglåskedja för eftermontering

Anchors eftermonteringsbara hänglåskedja används för att förhindra att hänglåset tappas i marken eller tas med av användaren. Hänglåskedjan består av tre delar: väggfäste, kedja och bygelfäste, vilka kan beställas separat eller som ett komplett kit.

Anchor väggfäste används till förankring av hänglåskedja på vägg eller balk. Väggfästet har fyrkantshål anpassade för M5 vagnsbult.

Anchor bygelfäste används till att fästa hänglåskedjan på bygeln. Fästet monteras enkelt på hänglåsets bygel med hjälp av en nit och kan efter montering inte demonteras igen.

Anchor hänglåskedja är länken mellan väggfästet och bygel fästet.

> Längd kedja:	400mm
> Kedja:	4mm diameter
> Bygel:	6.5mm diameter
> Material:	Samtliga komponenter i rostfritt stål

ANCHOR Skåplås 890

Ett mycket pålitligt industrilås som används för låsning av automater, skåp, lådor, apparatskåp och liknande objekt som fodrar en hög säkerhetsnivå. Låset passar till dörrar med 16/19 urtag och dörrtjocklek upp till 7,5mm. Cylindern består av åtta spärrskivor, vilket ger ca 300.000 låskombinationer. Nyckeln vrids i 90° och kan endast tas ur då regeln är i låst läge. Högervridning som standard, vänstervridning på begäran. Två nycklar ingår som standard. I SB packen ingår även en regel. Spärrskivor, cylinder och ändmutter tillverkade av mässing. Regel, stoppbricka, ändmutterns låsbricka och mutter för cylinderhus tillverkade av förzinkat stål. Cylinderhuset i förkromad mässing.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 8 spärrskivor, 300.000 olika låskombinationer.
> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
> Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.
> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.

> Låskropp:	Mässing
> Nyckel:	3mm Nysilver
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	ANCHOR Skivlåscylinder
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Lika Låsning (LL)
	System (SYS)
	Låssmedspack, exkl. spärrskivor och nycklar (EXKL SS)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
	Komplettering av system (KOMP SYS)

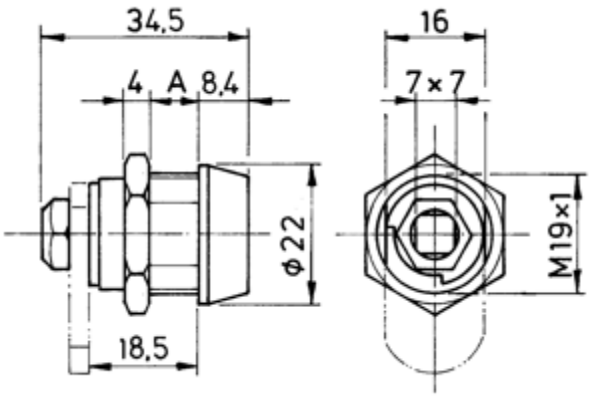

ANCHOR Skåplås 892

Ett mycket pålitligt industrilås som används för låsning av automater, skåp, lådor, apparatskåp och liknande objekt som fodrar en hög säkerhetsnivå. Låset passar till dörrar med 16/19 urtag och dörrtjocklek upp till 22,5mm. Cylindern består av nio spärrskivor, vilket ger ca 1.500.000 låskombinationer. Nyckeln vrids i 90° och kan endast tas ur då regeln är i låst läge. Högervridning som standard, vänstervridning på begäran. Två nycklar ingår som standard. I SB packen ingår även en regel och en fixeringsbricka. Spärrskivor, cylinder och ändmutter tillverkade av mässing. Regel, stoppbricka, ändmutterns låsbricka och mutter för cylinderhus tillverkade av förzinkat stål. Cylinderhuset i förkromad mässing.

ANCHOR Skivlåscylinder

> ANCHOR skivlåscylinder, 9 spärrskivor, 1.500.000 olika låskombinationer.
> Låscylindern har inga fjäderbelastade spärrelement. En konstruktion som gör låscylindern motståndskraftig mot smuts, fukt, korrosion och isbildning.
> Maximal motståndskraft mot dyrkning och manipulation av låscylindern.
> Låscylindern erbjuder stora möjligheter när det gäller huvudnyckelsystem. Samtliga våra hänglås och skåplås kan kombineras så att en och samma nyckel kan öppna samtliga lås.
> Vår extra starka nyckel, tjocklek 3 mm, är tillverkad i nysilver. Mönsterskydd nr 48145.

> Låskropp:	Mässing
> Nyckel:	3mm Nysilver
> Ytbehandling:	Krom
> Cylindertyp:	ANCHOR Skivlåscylinder
> Tillval:	Blisterpack (SB)
	Lika Låsning (LL)
	System (SYS)
	Låssmedspack, exkl. spärrskivor och nycklar (EXKL SS)
	Komplettering av likalåsning (KOMP LL)
	Komplettering av system (KOMP SYS)

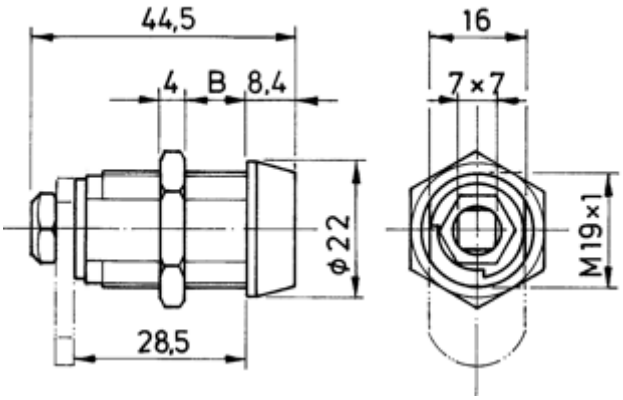

ANCHOR Skåplås Tillbehör

Tillbehör till skåplås 890/892.

		Måttuppgift i mm				
Artikelnr	Artikel	A	B	C	D	E
3100121	REGEL R121	21	13,5	-	-	-
3100131	REGEL R131	31	23,5	-	-	-
3100136	REGEL R136	36	28,5	-	-	-
3100140	REGEL R140	40	32,5	-	-	-
3100145	REGEL R145	45	37,5	-	-	-
3100150	REGEL R150	50	42,5	-	-	-
3100155	REGEL R155	55	47,5	-	-	-
3100236	REGEL H236	36	28,5	22	-	-
3100240	REGEL H240	40	32,5	26	-	-
3100245	REGEL H245	45	37,5	31	-	-
3100250	REGEL H250	50	42,5	36	-	-
3100255	REGEL H255	55	47,5	41	-	-
3100342	REGEL V342	42	34,5	-	12,5	9,5
3100347	REGEL V347	47	39,5	-	12,5	9,5
3100352	REGEL V352	52	44,5	-	12,5	9,5
3100438	REGEL V438	38	30,5	-	10,5	11
3100443	REGEL V443	43	35,5	-	10,5	11
3100448	REGEL V448	48	40,5	-	10,5	11
3100535	REGEL V535	35	27,5	-	7	11
3100539	REGEL V539	39	31,5	-	7	11
3100544	REGEL V544	44	36,5	-	7	11
3100549	REGEL V549	49	41,5	-	7	11
3100635	REGEL V635	35	27,5	-	6,5	11
3100639	REGEL V639	39	31,5	-	6,5	11
3100644	REGEL V644	44	36,5	-	6,5	11
3100649	REGEL V649	49	41,5	-	6,5	11
3100731	REGEL V731	31	23,5	-	5	11
3100736	REGEL V736	36	28,5	-	5	11
3100740	REGEL V740	40	32,5	-	5	11
3100745	REGEL V745	45	37,5	-	5	11
3100750	REGEL V750	50	42,5	-	5	11

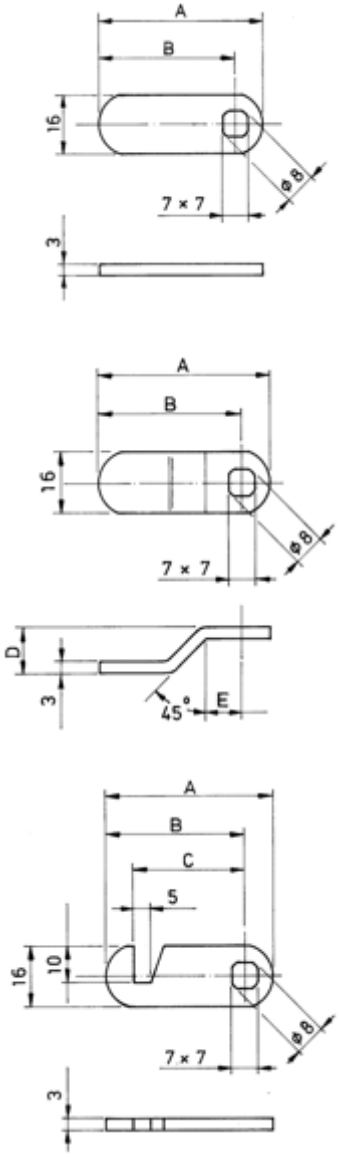

ANCHOR Efterservice

Manuell nyckelfräsmaskin för fräsning av nycklar till Anchor skivcylindrar.

> Yttermått (B x H x D): 300 x 210 x 350 mm

> Vikt: 16 kg

Indikator för avläsning av nyckel till Anchor skivcylinder.

Lägglåda standard.

> Spärrskivor för standard och likalåsning

Lägglåda System.

> Spärrskivor för standard, likalåsning & system

Servicelåda.

> För klass 2, 3 och klass 4 oval

ANCHOR LÅSFETT

ANCHOR LÅSFETT är ett högkvalitativt smörjfett med extremt god vattenbeständighet och optimerade korrosionsskyddande egenskaper. Fettet ger ett effektivt skydd mot slitage av hänglåsets rörliga delar ex. regeltapp, kulor samt bygelhål

Rekommenderat temperaturområde -30°C till +120°C.

> Innehåll:	30 gram
> Mått:	30 x 95mm
> Val:	Styck
	12-pack

ANCHOR Nycklar

Nycklar till Anchor cylindrar.

Artikelnr	Artikel
1005501	FRÄST NYCKEL 050/50
1005502	NYCKELÄMNE 050/50
1015401	FRÄST NYCKEL 150/40
1015402	NYCKELÄMNE 150/40
1015501	FRÄST NYCKEL 150/50
1015502	NYCKELÄMNE 150/50
1025401	FRÄST NYCKEL 250/40
1025402	NYCKELÄMNE 250/40
1025501	FRÄST NYCKEL 250/50
1025502	NYCKELÄMNE 250/50
1035101	FRÄST NYCKEL 350/19-20
1035102	NYCKELÄMNE 350/19 RUNT GR
1035203	NYCKELÄMNE 350/20/25 REKT GR
1035201	FRÄST NYCKEL 350/25
1035202	NYCKELÄMNE 350/25 RUNT GR
1035301	FRÄST NYCKEL 350/35
1035302	NYCKELÄMNE 350/35 RUNT GR
1035303	NYCKELÄMNE 350/35 REKT GR
1035401	FRÄST NYCKEL 350/45
1035402	NYCKELÄMNE 350/45 RUNT GR
1035403	NYCKELÄMNE 350/45 REKT GR
1035601	FRÄST NYCKEL 350/60
1035602	NYCKELÄMNE 350/60 RUNT GR
1035603	NYCKELÄMNE 350/60 REKT GR
1175401	FRÄST NYCKEL 750/40
1175402	NYCKELÄMNE 750/40
1175501	FRÄST NYCKEL 750/50
1175502	NYCKELÄMNE 750/50
1180001	FRÄST NYCKEL 800-892
1180002	NYCKELÄMNE 800-892
1180006	FRÄST NYCKEL 610-630
1180007	NYCKELÄMNE 610-630

Nyckelämne 350 Rektangulärt grepp

Nyckelämne 350 Runt grepp

Nyckelämne 800-892

ANCHOR Komponenter

Artikelnr	Artikel
LÖSA BYGLAR	
2280302	BYGEL 800-3/830-3 B28
2280303	BYGEL 800-3/830-3 B50
2280204	BYGEL 802-2/820-2 B110 ROSTFRI
2280201	BYGEL 802-2/820-2 B15 ROSTFRI
2280202	BYGEL 802-2/820-2 B25 ROSTFRI
2280203	BYGEL 802-2/820-2 B60 ROSTFRI
2281102	BYGEL 810-1 B20 ROSTFRI
2281103	BYGEL 810-1 B80 ROSTFRI
2284402	BYGEL 840-4 B27
2284403	BYGEL 840-4 B50
2288402	BYGEL 880-4 B27
2288404	BYGEL 880-4 B50
TÄCKBRICKOR	
2258521	TÄCKBRICKA 580-5
2259602	TÄCKBRICKA 590-6
2284411	TÄCKBRICKA 840-4
CYLINDRAR HÄNGLÅS	
2258524	CYLINDER 580-5
1299810	CYLINDER 800-3 INKL 2 NY
1299805	CYLINDER 820-2 INKL 2 NY
1299820	CYLINDER 880-4 INKL 2 NY
1299730	OMLÄGGN CYL 800-3 EXKL NY
1299720	OMLÄGGN CYL 820-2 EXKL NY
1299740	OMLÄGGN CYL 880-4 EXKL NY
ÖVRIGA LÖSA KOMPONENTER HÄNGLÅS	
2280221	BYGELFJÄDER 802-2
2283007	FÄSTBRICKA 830-3
2281107	LÅSBOM 800/810/820/892
2282208	LÅSBOM 820-2,800-3
2282207	LÅSBUSSNING 820-2
2258522	REGELTAPP 580-5
2259603	REGELTAPP 590-6
2280306	REGELTAPP 800-3
2280308	REGELTAPP 800-3 L
2280222	REGELTAPP 802-2 SNOWMAN MANUELL
2280225	REGELTAPP 802-2 SNOWMAN SJÄLVL KPL
2283011	REGELTAPP 830-3
2283012	REGELTAPP 830-3 L
2284412	REGELTAPP 840-4

2284417	REGELTAPP 840-4 L
2288406	REGELTAPP 880-4
2288417	REGELTAPP 880-4 L
2281108	REGELTAPPSFJÄDER 810-1/820-2/800-3
2288408	REGELTAPPSFJÄDER 880-4
2283009	SKRUV - FÄSTBRICKA MOT CYLINDER 830-3
2283008	SKRUV - HÄNGLÅS MOT FÄSTBRICKA 830-3
2280224	SKRUV - HÄNGLÅS MOT CYLINDER 802-2 SNOWMAN
2288407	SKRUV - STOPPSKRUV 820/800/880
2284413	SKRUV - TÄCKBRICKA 840-4
2280223	STOPPBRICKA 802-2 SNOWMAN MANUELL
2282209	STÅLKULA KLASS 2 8mm
2280307	STÅLKULA KLASS 3 10mm
2284410	STÅLKULA KLASS 4 12mm
2258526	VÄDERSKYDD 580-5 CYLINDERHÅL
2258527	VÄDERSKYDD 580-5 LÅSHUS
LÖSA KOMPONENTER SKÅPLÅS	
3099500	FIXERINGSBRICKA 892
3099300	MUTTER LITEN 890-892
3099200	MUTTER STOR 890-892
3099400	MUTTERBRICKA
3099600	STOPPBRICKA 890-892
BRICKOR & SPÄRRSKIVOR	
2387633	FJÄDERBRICKA 11,6
2387663	FJÄDERBRICKA 13,6
2387635	SPÄRRSKIVA 11,6 STD 1
2387634	SPÄRRSKIVA 11,6 STD 0
2387636	SPÄRRSKIVA 11,6 STD 2
2387637	SPÄRRSKIVA 11,6 STD 3
2387638	SPÄRRSKIVA 11,6 STD 4
2387639	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 0.1
2387649	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 0.1.2
2387650	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 0.1.2.3
2387651	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 0.1.2.3.4
2387640	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 0.2
2387641	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 0.3
2387642	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 0.4
2387643	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 1.2
2387652	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 1.2.3
2387653	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 1.2.3.4
2387644	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 1.3
2387645	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 1.4
2387646	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 2.3
2387647	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 2.4
2387654	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 2-3-4
2387648	SPÄRRSKIVA 11,6 SY 3.4
2387664	SPÄRRSKIVA 13,6 STD 0
2387665	SPÄRRSKIVA 13,6 STD 1

2387666	SPÄRRSKIVA 13,6 STD 2
2387667	SPÄRRSKIVA 13,6 STD 3
2387668	SPÄRRSKIVA 13,6 STD 4
2387669	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 0.1
2387679	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 0.1.2
2387680	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 0.1.2.3
2387681	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 0.1.2.3.4
2387670	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 0.2
2387671	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 0.3
2387672	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 0.4
2387673	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 1.2
2387682	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 1.2.3
2387683	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 1.2.3.4
2387674	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 1.3
2387675	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 1.4
2387676	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 2.3
2387684	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 2.3.4
2387677	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 2.4
2387678	SPÄRRSKIVA 13,6 SY 3.4
2387662	STYRBRICKA 13,6
2387632	STYRBRICKA 11,6
2300010	LÄGGLÅDA STANDARD
2300020	LÄGGLÅDA SYSTEM
NYCKLAR	
1175412	HUVUDNYCKEL 750/40
1180012	HUVUDNYCKEL 800-892
1005500	NYCKEL M LÅS 050/50
1015400	NYCKEL M LÅS 150/40
1015500	NYCKEL M LÅS 150/50
1025400	NYCKEL M LÅS 250/40
1025500	NYCKEL M LÅS 250/50
1035200	NYCKEL M LÅS 350/25
1035300	NYCKEL M LÅS 350/35
1035400	NYCKEL M LÅS 350/45
1035600	NYCKEL M LÅS 350/60
1180000	NYCKEL M LÅS 800-892
1180901	NYCKELRING
MONTERINGSHJÄLPMEDEL	
1301370	MONTERINGSPLATTA CYL
301365	MONTERINGSVERKTYG CYL 810-820

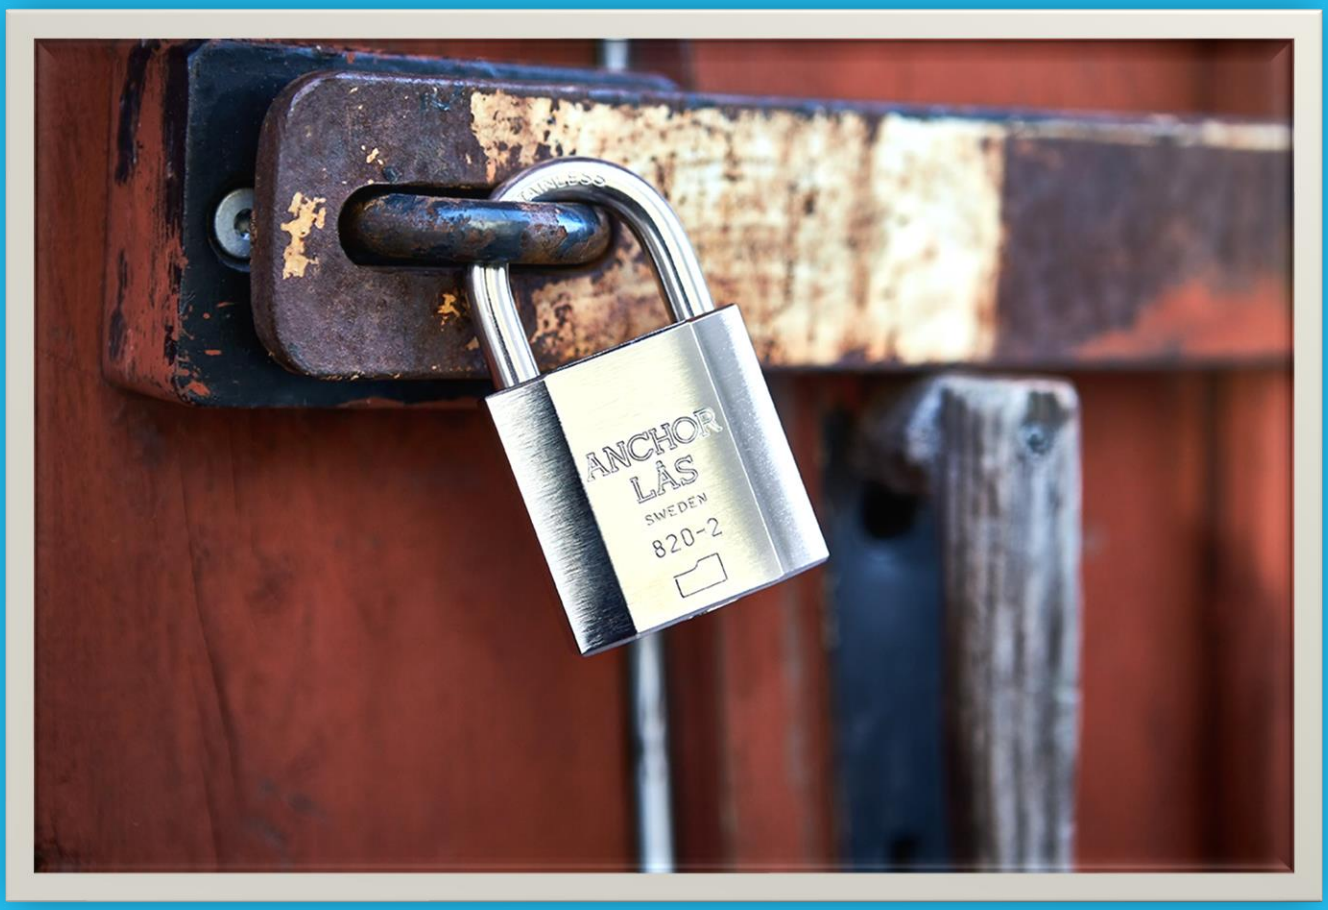

Köpmangatan 1, 633 56 Eskilstuna

Tel: +46 16 12 52 80
info@anchorlas.se
www.anchorlas.se