MONTERINGSINSTRUKTION

Hänglås anpassade för Skandinavisk ovalcylinder

1: Dra ut och vrid undan bygeln

2: Montera fästbrickan mot cylindern med cylinderskruvarna

3: Skjut upp cylindern i låshuset, tillse att medbringaren på cylindern linjerar med spåret i regeltappen

4: Montera fast monteringsskruv i fästbrickan

5: Vrid tillbaka och tryck ned bygeln
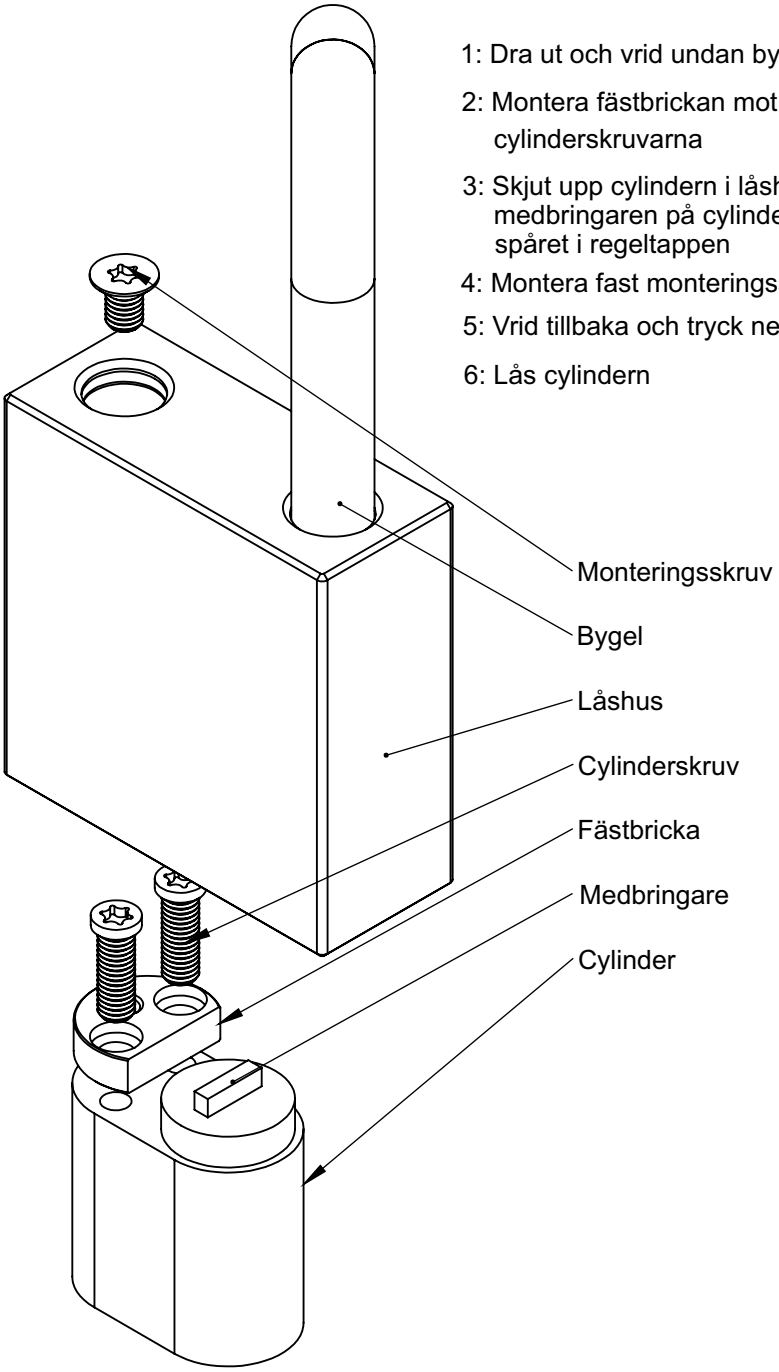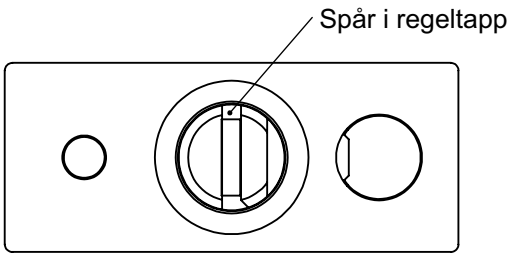
6: Lås cylindern